

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-173134

(43)Date of publication of application : 13.07.1993

(51)Int.Cl.

G02F 1/1335  
C09K 19/02

(21)Application number : 03-344462

(71)Applicant : SEKISUI CHEM CO LTD

(22)Date of filing : 26.12.1991


(72)Inventor : YOKOTA TOMOHIRO  
NISHITANI FUMIO  
NASU HIROSHI  
OGAWARA HIROSHI  
DORO TOSHIYUKI

## (54) DIMMING SHEET

### (57)Abstract:

**PURPOSE:** To provide the dimming sheet which has both a light diffusing function and the large quantity of output light by composing the dimming sheet of a light diffusing layer and a light converging layer laminated on its front surface and making the nonlamination surface of the light converging layer uneven.

**CONSTITUTION:** The dimming sheet 7 is formed of the light diffusing layer 8 made of polycarbonate and the light converging layer 9 which is made of polycarbonate and laminated on its front surface. The light diffusing layer 8 is 50 $\mu$ m ( $\geq 10\mu$ m) thickness and molded out of a mixed body obtained by adding 20 pts.wt. titanium oxide as a light diffusing agent to 100 pts.wt. polycarbonate of 5.0 (290°C, 1.9kg) in melt index. Further, the light converging layer 9 is 150 $\mu$ m ( $\geq 80\mu$ m) thickness, and the nonlamination surface of the light converging layer 9 is an uneven surface 10, which is laterally sectioned in a right-angled isosceles triangle shape (having a 90 vertical angle).

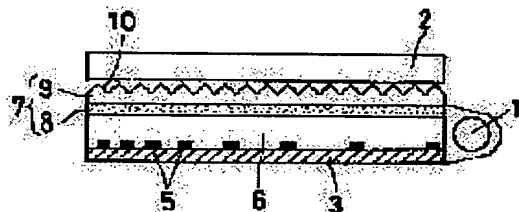

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 08.05.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 24.11.1999

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

JAPANESE

[JP,05-173134,A]

CLAIMS DETAILED DESCRIPTION TECHNICAL  
FIELD PRIOR ART EFFECT OF THE INVENTION  
TECHNICAL PROBLEM MEANS EXAMPLE  
DESCRIPTION OF DRAWINGS DRAWINGS

[Translation done.]

## \* NOTICES \*

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

## CLAIMS


[Claim(s)]

[Claim 1] The modulated light sheet with which it consists of an optical diffusion layer and a condensing layer prepared in the front face, and the non-laminating side of a condensing layer is made with the concavo-convex side.

[Claim 2] It is the modulated light sheet according to claim 1 with which it is formed from the compound with which an optical diffusion layer comes to carry out 5-100 weight section addition of the light diffusion agent to the transparent resin 100 weight section, and has 10 micrometers or more in thickness, and another side and a condensing layer consist of a transparent resin layer with a thickness of 80 micrometers or more.

[Translation done.]

## Drawing selection

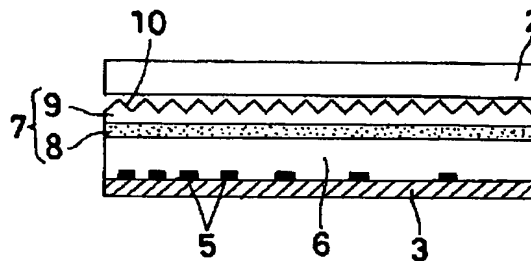Representative drawing 

[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 5 - 1 7 3 1 3 4

(43) 公開日 平成 5 年 ( 1 9 9 3 ) 7 月 1 3 日

(51) Int. Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G02F 1/1335	530	7811-2K		
C09K 19/02		7457-4H		

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 2 頁)

(21) 出願番号 特願平 3 - 3 4 4 4 6 2

(22) 出願日 平成 3 年 ( 1 9 9 1 ) 1 2 月 2 6 日

(71) 出願人 0 0 0 0 0 2 1 7 4

積水化学工業株式会社

大阪府大阪市北区西天満 2 丁目 4 番 4 号

(72) 発明者 横田 知宏

愛知県名古屋市長区浦里 5 丁目 1 0 8 - 2  
0 4

(72) 発明者 西谷 文男

愛知県知多市八幡字曾山 7 番地 1 4

(72) 発明者 那須 博至

愛知県名古屋市長区池上台 1 丁目 1 1 5 -  
1 0 1

(72) 発明者 小河原 宏

滋賀県大津市南郷町 2 丁目 4 2 - 1 5


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 調光シート

(57) 【要約】

【目的】 光拡散機能と出光量の多さとの両面を兼ね備えた調光シートを提供する。

【構成】 光拡散層と、その前面に積層された集光層とからなり、集光層の非積層面が凹凸面となされている、調光シートである。

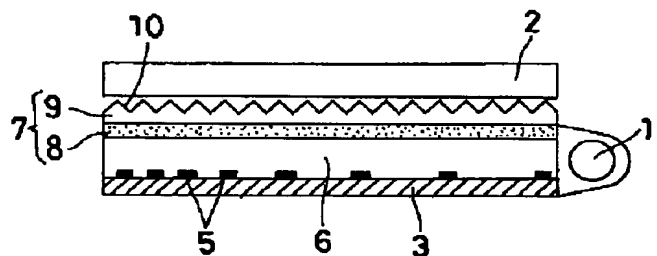

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 光拡散層と、その前面に設けられた集光層とからなり、集光層の非積層面が凹凸面となされている、調光シート。

【請求項 2】 光拡散層が、透明な樹脂 100 重量部に対し、光拡散剤を 5 ～ 100 重量部添加してなる配合物から形成され、かつ厚さ 10  $\mu\text{m}$  以上を有し、他方、集光層は厚さ 80  $\mu\text{m}$  以上の透明な樹脂層からなる、請求項 1 記載の調光シート。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、コンピュータやワードプロセッサなどの液晶表示画面の光源ユニットに用いる調光シートに関する。

## 【0002】

【発明の背景】液晶表示画面は自家発光性を有しないので、視認性を高めるためには他からの照明を必要とし、そのため、液晶表示素子の背面から光を当てる光源ユニット（以下バックライトユニットという）が考案された。

【0003】バックライトユニットは、その開発当初においては蛍光ランプなどの光源を液晶表示素子の背面に直接配した構造をとっていたが、最近では全ユニットの厚みを薄くして機器の小型化を図るために、光源を液晶表示素子の少なくとも一側面に配したエッジライト方式という構造をとることが多い。

【0004】図 6 は、バックライト方式の基本構造を示す断面図である。図 6 において、光源としての蛍光ランプ (1) は液晶表示素子 (2) の背面に直接配されている。すなわち、蛍光ランプ (1) は反射板 (3) の前面中央に位置し、反射板 (3) の前側に光拡散シート (4) を介して液晶表示素子 (2) が設けられている。

【0005】図 7 はエッジライト方式の光源ユニットの基本構造を示す断面図である。図 7 において、光源としての蛍光ランプ (1) は、背面にドットパターン (5) を有する導光体 (6) の側面に配されている。導光体 (6) の後側に反射板 (3) が配され、導光体 (6) の前側に光拡散シート (4) を介して液晶表示素子 (2) が設けられている。エッジライト方式のドットパターン (5) は、側面の蛍光ランプ (1) から入射した光を、画面のどの位置からも均等に射出させるために導光体 (6) の背面に形成された光散乱性の印刷パターンであり、疑似光源ともいえるものである。

【0006】これらの構造において、液晶表示素子 (2) 以外の部材からなるユニットがバックライトユニットと呼ばれている。

【0007】光拡散シートは、液晶表示画面を使用する際に、液晶表示素子 (2) を通して背面の光源、すなわちバックライト方式での蛍光ランプ (1) やエッジライト方式での疑似光源であるドットパターン (5) が視認され

ず、均一に発光している面と見なされるよう機能する。

【0008】本発明による調光シートは、上記光拡散シートに置き換えて使用されるものである。

## 【0009】

【従来の技術】従来の光拡散シートには、2 つに大別して、プラスチックフィルムまたはシートの表面に酸化チタンやガラスの短繊維などを塗布したり、内部に含有せしめたシートと、表面を凹凸加工したシートとがある。

【0010】前者の例としては、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレートなどの透明なフィルムもしくはシートの片面または両面に、酸化チタンや短ガラス繊維などの光拡散剤を塗布したもの（特開昭 63-33703 号公報参照）、およびポリエステル、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレートなどの樹脂に酸化チタン、短ガラス繊維などの光拡散剤を添加した材料から成型したフィルムもしくはシート（特開平 1-209402 号、特開平 1-172801 号の各公報参照）が挙げられる。

【0011】後者の例としては、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレートなどの樹脂よりなるフィルムもしくはシートの片面または両面に任意の凹凸加工を施したもの（特開平 2-13925 号公報参照）がある。

## 【0012】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前者の光拡散シートは、光拡散機能を向上させるために光拡散剤の量を増すと、その隠蔽力のために出光量が低下し、実用上の画面の明るさが不足しがちである。

【0013】また、後者の光拡散シートは、シートの表面形状による散乱を利用したもので、出光量の点では前者のシートを上回るが、拡散機能の非常に優れたものは得られ難く、薄型化するとドットパターンも見え易くなってしまったため、十分な拡散を得るためにはシートや光源ユニット全体の厚みを増す必要が生じたりした。最近の機器の薄型化傾向は蛍光ランプを細くし、すなわち入光量を低減しているため、この欠点は大きな問題である。

【0014】本発明の目的は、上記の点に鑑み、光拡散機能と出光量の多さとの両面を兼ね備えた調光シートを提供するにある。

## 【0015】

【課題を解決するための手段】本発明は、光の高拡散性と集光性とを別々の機能を有する 2 層を一体に積層することにより、上記のごとく光拡散機能と出光量の多さとの両面を兼ね備えた調光シートを得ることができるという知見を基に完成せられたものである。

【0016】すなわち、本発明による調光シートは、光拡散層と、その前面に設けられた集光層とからなり、集光層の非積層面が凹凸面となされているものである。

【0017】本発明の好適な実施モードにおいては、調

光シートは、光拡散層が、透明な樹脂 100 重量部に対し、光拡散剤を 5 ~ 100 重量部添加してなる配合物から形成され、かつ厚さ 10  $\mu$ m 以上を有し、他方、集光層は厚さ 80  $\mu$ m 以上の透明な樹脂層からなるものである。

【0018】光拡散層を構成する樹脂は透明な樹脂であれば特に限定されなく、透明な樹脂としては、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリメチルメタクリレートなどが例示される。

【0019】光拡散剤としては、従来公知のものが適用でき、たとえば酸化チタン、ガラス繊維、ガラスビーズ、シリカ・アルミナなどが例示される。

【0020】光拡散層の厚さは 10  $\mu$ m 以上、好ましくは 20 ~ 100  $\mu$ m である。この厚さが 10  $\mu$ m 未満であると、十分な拡散性が得られないことがある。

【0021】光拡散層は、透明な樹脂 100 重量部に対し、光拡散剤を好ましくは 5 ~ 100 重量部、さらに好ましくは 10 ~ 50 重量部添加してなる配合物から成型されたものである。透明な樹脂 100 重量部に対し、光拡散剤の添加量が 5 重量部未満であると、十分な拡散性が得られないことがある。逆にこの添加量が 100 重量部を越えると、出光量が減少したり成型性が低下することがある。

【0022】光拡散層製造のためのフィルムまたはシートの成型方法としては、材料を熱プレスする方法、同材料を T ダイで押出す方法、フローキャスト法、その他公知の方法が適用でき、形成された層によるヘイズ値が 50 ~ 90 % 好ましくは 70 ~ 85 % であれば、成型方法は特に限定されない。ヘイズ値が 50 % 未満であると、拡散機能が不十分で背面のドットパターンが透視される。またヘイズ値が 90 % を越えると出射する光量が少なくなり過ぎ、画面の明るさが不足する。

【0023】他方、集光層はやはり透明な樹脂からなり、透明な樹脂としては、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリメチルメタクリレートなどが例示される。集光層は、好ましくは、光拡散層の基材樹脂と同種の樹脂からなる。

【0024】集光層の厚さは 80  $\mu$ m 以上、好ましくは 90 ~ 300  $\mu$ m である。この厚さが 80  $\mu$ m 未満であると、集光に必要な賦形が困難となる。

【0025】光拡散層を通過して出る光は、画面に対する法線方向からの角度  $-90^{\circ} < \alpha < 90^{\circ}$  の範囲内に拡散している。光拡散層の上面すなわち液晶表示素子側に設けられた集光層は、上記のごとく法線から大きな角度で分布する出射光をより法線近くに集光する機能を果たす。

【0026】集光層の非積層面は凹凸面となされている。この凹凸形状は、その出射光方向を画面に対する法線方向により多く集めるものであればよく、蛍光ランプと平行に設けられた横断面三角形や半円形の多数の凸条

からなるもの、各種のフレネルレンズ状、レンチキュラーレンズ状のものなどが例示される。横断面三角形の凸条の頂角は好ましくは 50 ~ 100 $^{\circ}$ 、さらに好ましくは約 70 ~ 90 $^{\circ}$  の範囲である。

【0027】凹凸形状の形成方法としては、異形押出法、押出成型しながらのロールエンボッシング法、平板への熱プレス法、モノマーキャスト法などがあるが、凹凸形成方法はこれらに限定されない。

【0028】光拡散層と集光層とは積層され一体化されてもよいが、あるいは中間に空気層が介在しても構わない。

【0029】調光シート全体の厚みは、90  $\mu$ m 以上であるが、厚すぎると薄型化のニーズに応えられなくなるので、5 mm 以下に抑えるのがよい。調光シート全体の厚みの好ましい範囲は 110 ~ 500  $\mu$ m である。

【0030】

【実施例】本発明の下記実施例により具体的に説明する。

【0031】実施例 1

20 エッジライト方式の光源ユニットの基本構造を示す図 1 において、光源としての蛍光ランプ (1) は、背面にドットパターン (5) を有する導光体 (6) の側面に配されている。導光体 (6) の後側に反射板 (3) が配され、導光体 (6) の前側には本発明による調光シート (7) を介して液晶表示素子 (2) が設けられている。

【0032】本発明による調光シート (7) は、図 2 に示すように、ポリカーボネート製の光拡散層 (8) と、その前面に積層されたポリカーボネート製の集光層 (9) とからなる。

30 【0033】光拡散層 (8) の厚さは 50  $\mu$ m である。光拡散層 (8) は、メルトインデックス (290 $^{\circ}$ C、1.9 kg) 5.0 のポリカーボネート 100 重量部に対し、光拡散剤として酸化チタン 20 重量部を添加してなる配合物から成型されたものである。

【0034】集光層 (9) の非積層面は凹凸面 (10) となされている。この凹凸形状は、蛍光ランプ (1) と平行に多数設けられた横断面直角二等辺三角形 (頂角が直角) をなすものである。

40 【0035】凹凸形状は、熱プレス法により形成されたものである。

【0036】集光層 (9) の厚さは 150  $\mu$ m であり、そのうち凸部の高さが 80  $\mu$ m である。

【0037】集光層 (9) は、メルトインデックス (290 $^{\circ}$ C、1.9 kg) 4.0 のポリカーボネートからなる。

【0038】光拡散層と集光層との積層は、共押出により行った。

【0039】実施例 2

図 3 において、本発明による調光シート (7) は、短ガラス繊維含有ポリメチルメタクリレート製の光拡散層 (8) と、その前面に積層されたポリカーボネート製の集光層

(9) とからなる。

【0040】光拡散層(8)の厚さは100 $\mu$ mである。光拡散層(8)は、メチルメタクリレートモノマー100重量部に対してガラスの短繊維30重量部を添加してなる配合物をモノマーキャストリングによって成型して得られたポリメチルメタクリレートからなる。

【0041】集光層(9)は実施例1のものと同じ構成を有する。集光層(9)の成形は単独押出により行った。凹凸形状の形成は、やはり熱プレス法によりなされた。

【0042】光拡散層と集光層は重ね合わせて使用される。

#### 【0043】実施例3

図4において、本発明による調光シート(7)は、ポリメチルメタクリレート製の光拡散層(8)と、その前面に積層されたポリカーボネート製の集光層(9)とからなる。

【0044】集光層(9)の非積層面は凹凸面(10)となされている。この凹凸形状は、蛍光ランプ(1)と平行に配列された、角部を丸めた横断面略二等辺三角形の多数の凸条からなる。

【0045】集光層(9)は、ポリメチルメタクリレートモノマーキャストリングによって成型して得られたポリメチルメタクリレートフィルムからなる。

【0046】凹凸形状は、熱プレス法により形成されたものである。

【0047】集光層(9)の厚さは200 $\mu$ mであり、そのうち凸部の高さが100 $\mu$ mである。集光層(9)を構成する横断面略二等辺三角形の凸条の頂角は70°であり、頂部および底部は曲率半径20 $\mu$ mの横断面円弧状になされている。

【0048】光拡散層(8)の厚さは30 $\mu$ mである。光拡散層(8)は、メチルメタクリレートモノマー100重量部中にシリカ・アルミナ粒子を50重量部添加し、得られた混合液を集光層(9)の積層面に塗布した後、該モノマーをUV硬化させることによって形成したものである。

#### 【0049】比較例1

図1において、実施例1の調光シート(7)を有しないエッジライト方式の光源ユニットを構成した。

#### 【0050】比較例2

図2に示す実施例1の調光シート(7)において、酸化チタンを含まない光拡散層(8)を用いてエッジライト方式の光源ユニットを構成した。

#### 【0051】比較例3

図3に示す実施例2の調光シート(7)において、集光層(9)を有しない(光拡散層(8)単独)エッジライト方式の光源ユニットを構成した。

#### 【0052】比較例4

メルトインデックス3.0で厚さ250 $\mu$ mのポリカーボネートシートの出光面に深さ150 $\mu$ mで凹凸密度120本/インチの不規則な凹凸面を形成した。こうして得られた光拡散シートを用いてエッジライト方式の光源ユニットを構成した。

#### 【0053】性能の評価試験

図5において、光源として太さ3.5mm、長さ135mmの冷陰極管(1)が、背面にドットパターン(5)を有する導光体(6)の側面に配されている。導光体(6)は、横196mm、縦135mm、厚さ2.5mmのポリメチルメタクリレート板からなる。導光体(6)の後側には反射板(3)が配され、導光体(6)の前側には実施例および比較例の各調光シート(7)を介して液晶表示素子(2)が設けられている。反射板(3)は不透明ポリエチレンテレフタレート製の不透明フィルムからなる。

【0054】こうして構成せられたエッジライト方式のバックライトを直流12Vのインバーターで駆動して、調光シートの評価に用いた。

#### 【0055】(1) 画面の明るさ

画面上の定点(9ヶ所)において法線方向に30cm離れた位置から視野角2°の輝度を計り、明るさのデータとした。測定データが550cd/m<sup>2</sup>以上であれば、実用上問題がない。

#### 【0056】(2) ドットパターンの視認性

画面から法線方向に50cm離れた位置から調光シートを通して表示画面を見たとき、ドットパターンが視認されるか否かを評価した。

#### 【0057】

#### 【表1】

	実 施 例			比 較 例			
	1	2	3	1	2	3	4
明るさ (cd / m <sup>2</sup> )	580	575	550	350	595	377	450
ドット視認性	○	○	○	×	×	○	×

○ : ドットパターンが視認されない

× : ドットパターンが視認され、実用上支障を来した

【 0 0 5 8 】

【発明の効果】本発明による調光シートは、光拡散層と、その前面に積層された集光層とからなり、集光層の非積層面が凹凸面となされているものであるので、光拡散機能と出光量の多さとの両面を兼ね備えた調光シートを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】実施例 1 の調光シートおよびこれを組み込んだエッジライト方式の光源ユニットを示す断面図である。

【図 2】実施例 1 の調光シートを示す断面図である。

【図 3】実施例 2 の調光シートを示す断面図である。

【図 4】実施例 3 の調光シートを示す断面図である。

【図 5】調光シートの性能評価試験に用いたエッジライ

ト方式の光源ユニットを示す断面図である。


【図 6】バックライト方式の基本構造を示す断面図である。

【図 7】エッジライト方式の光源ユニットの基本構造を示す断面図である。


【符号の説明】

- (1) 光源  
(2) 液晶表示素子  
(3) 反射板  
(4) 光拡散シート  
(5) ドットパターン  
(6) 導光体  
(7) 調光シート  
(8) 光拡散層  
(9) 集光層  
(10) 凹凸面


【図 1】

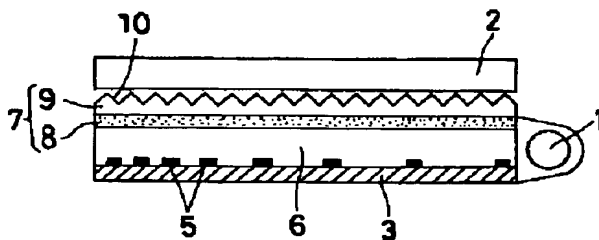


【図 2】

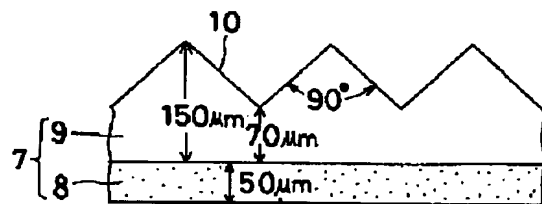

【図 3】

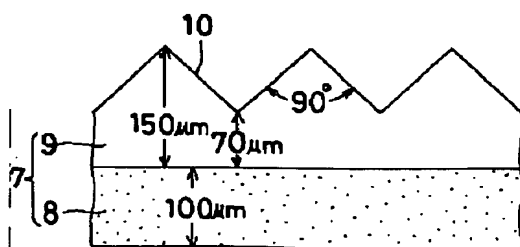


【図 4】

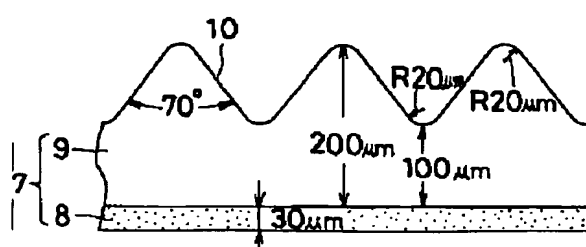





【図 5】

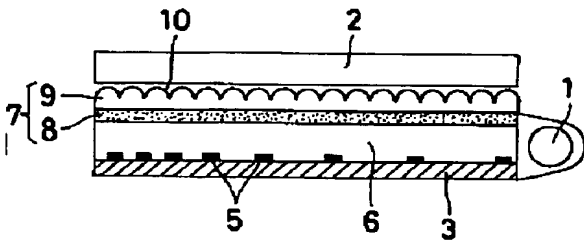

【図 6】

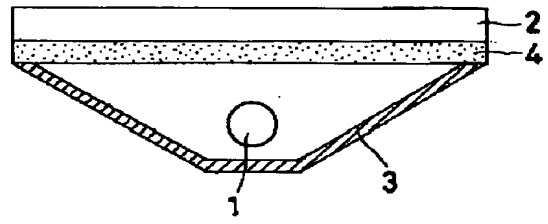

【図 7】

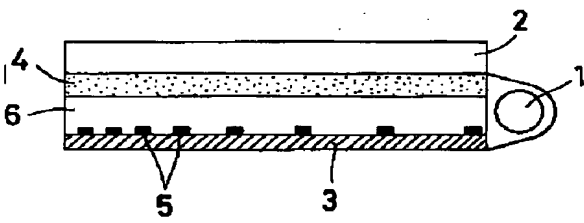

フロントページの続き

(72)発明者 堂路 敏行

大阪府吹田市青葉丘南 8 番地 R 1 0 5